

Serie LEICA TPS400

NUEVO!!!
TCR400power



Taquémetros para la construcción y obra civil

Leica
Geosystems


Serie TPS400

La solución perfecta en todas las obras

¡Con los nuevos taquímetros de la serie TPS400 la medición no puede ser más sencilla! La plomada láser y el nivel electrónico permiten la rápida puesta en estación del instrumento, que de inmediato está listo para la medición productiva. Los probados tornillos sin fin para los movimientos finos y el preciso anteojo Leica de 30 aumentos hacen posible visar exactamente el punto de medición. El distanciómetro electrónico integrado mide a señales de puntería, prismas o también, sin necesidad de reflector, a cualquier superficie. Todo esto ahorra tiempo y dinero.

Las ventajas de su empleo en la obra

- Manejo sencillo y directo mediante las teclas de función
- Pantalla grande de alta resolución para presentar nítidamente los resultados
- Clara estructura del software
- Programas de aplicación integrados
- Compatible con memorias de datos externas
- Robusto y fiable

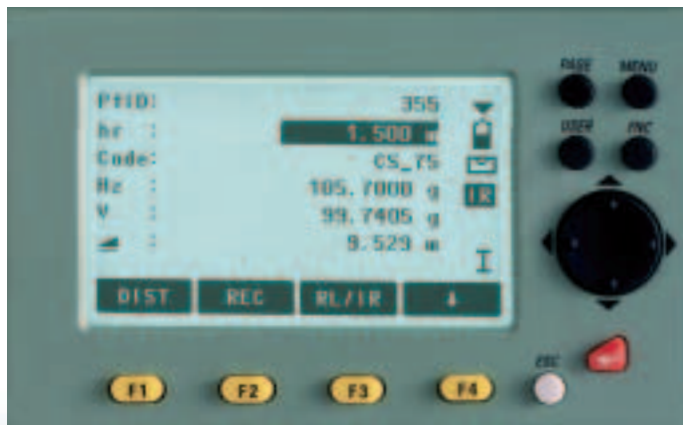

Rápido de aprender y fácil de manejar

En el desarrollo de la nueva generación de taquímetros se ha prestado la máxima atención al manejo sencillo. Con sólo cuatro teclas de función se controla prácticamente todo el instrumento. La gran pantalla iluminable tiene un diseño claro y se lee con facilidad. La nueva ayuda gráfica de la aplicación simplifica aún más las tareas de medición. Todos los modelos de la serie TPS400 disponen de una selección por menú de estructura sencilla y de programas de medición integrados que ayudan al usuario a resolver fácil y rápidamente sus tareas.

Intercambio de datos individual

El intercambio de datos se ha planteado de una forma tan flexible que el usuario puede crear prácticamente cualquier formato para transferir los datos del instrumento al ordenador. Los programas necesarios se entregan con el instrumento. Además el usuario puede transferir sin problemas a otros instrumentos de la familia TPS400 las configuraciones instrumentales que haya creado.

Mui resistente

La serie TPS400 ha sido especialmente pensada para el empleo en la obra. Los instrumentos son estancos al polvo y al agua la manera que están óptimamente protegidos de las influencias exteriores.





Medir sin reflector

¡Ya no existen puntos de medición inaccesibles! Los instrumentos TPS400 también miden sin reflector, de modo sorprendentemente rápido y preciso. El nuevo TCR400power más potente para mediciones con un alcance aún mayor. Con ellos se puede soslayar cualquier impedimento en la obra.



Compensador de dos ejes

Un compensador totalmente automático de dos ejes se encarga de nivelar con precisión el instrumento garantizando la perfecta horizontalidad de su plano principal. En aplicaciones sobre plataformas móviles se puede desactivar el compensador.



Intercambio de datos

Todos los modelos llevan una interfaz serie (RS232) que permite intercambiar fácilmente los datos registrados entre el instrumento y el ordenador. Los filtros creados por el usuario permiten la salida de datos a medida de las necesidades individuales.



Plomada láser

Gracias a la plomada láser el centrado sobre el punto del suelo es muy sencillo. La intensidad del rayo se puede ajustar gradualmente para garantizar la visibilidad óptima también en condiciones de luz críticas. Se ahorra el tiempo que requería el centrado con la plomada óptica.



Serie TPS400

Líder en calidad e innovación

Características

- Pantalla excelente
- Medición sin reflector
- Tornillos sin fin para los movimientos finos
- Plomada láser
- Compensador de dos ejes

Aplicaciones

- Topografía
- Alineación
- Replanteo
- Estación libre
- Arrastre de cotas
- Cálculo de superficies
- Distancia entre puntos
- Altura de puntos inaccesibles
- Topografía de construction

Distanciómetro

(RL, TCR400power):

Producto láser clase 3R conforme a la norma IEC 60825-1 y EN 60825-1
Producto láser clase II conforme a la norma FDA 21 CFR Ch. I § 1040



Distanciómetro (láser visible) y plomada láser:

Producto láser clase 2 conforme a la norma IEC 60825-1 y EN 60825-1
Producto láser clase II conforme a la norma FDA 21 CFR Ch. I § 1040



Distanciómetro (infrarrojo):

Producto láser clase 1 conforme a la norma IEC 60825-1 y EN 60825-1
Producto láser clase I conforme a la norma FDA 21 CFR Ch. I § 1040

EGL:

LED clase 1 conforme a la norma IEC 60825-1 y EN 60825-1

Datos técnicos	TC/TCR403 TCR403power*	TC/TCR405 TCR405power*	TC/TCR407 TCR407power*
Antejo			
Aumento		30 x	
Campo visual		1°30' (26m a 1km)	
Distancia mínima de enfoque		1.7m	
Retículo		iluminable	
Medida de ángulos (Hz, V)			
Método		Absoluto, continuo	
Resolución en pantalla		1" / 0.5 mgon / 0.01 mil	
Desviación típica (ISO 17123-3)	3" (1 mgon)	5" (1.5 mgon)	7" (2 mgon)
Compensador			
Sistema		Compensador electrónico de aceite, de dos ejes	
Rango de trabajo		+/-4' (0.7 gon)	
Precisión de calado	1"	1.5"	2"
Medida de distancias a prismas (TC/TCR)		Láser de clase 1/I	
Alcance con prisma circular Leica GPR1		3500 m (1 prisma) / > 5000 m (Long Range)	
Alcance con diana reflectante (60 mm x 60 mm)		250 m	
Desviación típica (Preciso/Rápido/Tracking)	2 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm		
Tiempo de medición (Preciso/Rápido/Tracking)		< 1 s / < 0.5 s / < 0.3 s	
Medición de distancia sin reflector (TCR)		Láser de clase 2/II	
Alcance con tablilla de puntería (Kodak GRIS)	80 m (TCR400) / 170 m (TCR400power*)		
Desviación típica (ISO 17123-4) (Corto/Tracking)	3 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm		
Tiempo de medición (Corto/Tracking)		(3s + 1s/10 m) / (1s + 0.3 s/10 m)	
Comunicación		10'000 bloques de datos	
Memoria interna de datos		RS232	
Interfaz		GSI / IDEX / ASCII / definibles por el usuario	
Formatos de datos			
Manejo		Alfanumérica, 6 líneas x 31 caracteres	
Pantalla		4 teclas de función; segundo teclado opcional	
Teclado			
Plomada láser		Puntero láser con ajuste de la intensidad	
Tipo		1.5 mm (2 sigma) a 1.5 m de altura del instrumento	
Precisión			
Condiciones atmosféricas		Rango de temperatura (funcionamiento)	
Rango de temperatura (funcionamiento)		-20°C a +50°C	
Protección frente a polvo y agua (IEC 60529)		IP54	
Rango de temperatura (almacenaje)		-40°C a +70°C	
Dimensiones y pesos		Largo x Ancho x Alto	
Largo x Ancho x Alto		151 mm x 203 mm x 316 mm	
Peso (instrumento / batería / base nivelante)		4.2kg / 0.2kg / 0.6kg	
Alimentación		Tipo de baterías	
Tipo de baterías		NiMH / Camcorder estándar	
Voltaje/Capacidad		6V/1800 mAh; GEB 111 / 6V/3600 mAh; GEB 121	
Alimentación externa		a través de la interfaz (11.5..14V)	
Duración en servicio con GEB121		aprox. 6 horas	
Número de mediciones de distancia (GEB121)		aprox. 9000	

Establecimiento Comarcial:

Los datos técnicos, las ilustraciones y descripciones no son vinculantes y pueden ser modificados. Impreso en Suiza.
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2002
732283es - X.03 - RVA



**Total Quality Management –
Nuestro compromiso para com-
placer totalmente a los clientes.**

Solicite más información sobre
nuestro programa TQM en su
agencia Leica Geosystems.

Leica
Geosystems

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)

Phone +41 71 727 31 31

Fax +41 71 727 46 73

www.leica-geosystems.com